

## System Dvere Millennium 2000

### System Dveře Millennium 2000

System koplanárných dverí so stavebnou hĺbkou rámu 45 mm pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy.

Ich prevedenie môže byť v dvoch verziách:

- **Dvere Millennium 2000:** interiérové dvere s dvoj, alebo trojkridelkovými vysoko pevnými pántami s nosnosťou až 180 Kg na kridlo.

- **Dvere Millennium 2000 Automatické:** možnosť realizácie dverí s posuvnými kridlami a automatickým otváraním. Toto nové prevedenie, ktoré optimalizuje využitie priestoru, bolo špeciálne vyvinuté na poskytnutie riešenia pre prevádzky s vysokou frekvenciou prechodu osôb (kancelárie, obchodné centrá, nemocnice...), keďže ponúka bezproblémovú nepretržitú prevádzku pre užívateľov a bezpečnosť v pohotovostných situáciách.

Toto riešenie automatizácie ponúka aj možnosť prevedenia profilmi s minimálnou pohľadovou šírkou.

Spôsob montáže 1 a 2 kridel, s , alebo bez statickej časti, ponúka dve možnosti výberu motora pre zabezpečenie otvárania: jeden s výškou 12 cm a druhý s výškou len 7 cm.

Existuje tiež možnosť prevedenia motorizácie, ktorá umožní automatické otváranie.

*System koplanárných dverí se stavební hloubkou rámu 45 mm pro obchodní prostory a polyfunkční budovy.*

*Jejich provedení může být ve dvou verzích:*

- **Dveře Millennium 2000:** interiérové dvere s dvoj, nebo trojdielnými vysoko pevnými pánty s nosnosťou až 180 Kg na křídlo.

- **Dveře Millennium 2000 Automatické:** možnost realizace dverí s posuvnými křídly a automatickým otevíráním. Toto nové provedení, které optimalizuje využití prostoru, bylo speciálně vyvinuto pro poskytnutí řešení pro provozy s vysokou frekvencí průchodu osob (kanceláře, obchodní centra, nemocnice...), vzhledem na to, že nabízí bezproblémový nepřetržitý provoz pro uživatele a bezpečnost v pohotovostních situacích.

Toto řešení automatizace nabízí i možnost provedení profily s minimální pohledovou šířkou.

Způsob montáže 1 a 2 křidel, s , nebo bez statické části, nabízí dvě možnosti výběru motoru pro zajištění otevírání: jeden s výškou 12 cm a druhý s výškou pouze 7 cm.

Existuje také možnost provedení motorizace, která umožní automatické otevírání.





# Systém Dvere Millennium 2000 / Systém Dveře Millennium 2000

## Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 2,1 (W/m<sup>2</sup>K) / Uw od 2,1 (W/m<sup>2</sup>K)  
Konzultovať typ, rozmery a sklo /  
Konzultovať typ, rozmery a sklo

## Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 30 mm.  
Maximální velikost otvoru zasklení: 30 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=38 dBA**  
Maximální zvuková izolace **Rw=38 dBA**

## Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) /  
Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)  
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva  
Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování  
Eloxovanie / Eloxování

## Odolnosť proti nárazu mäkkého telesa Odolnost proti nárazu měkkého tělesa


Skúška realizovaná podľa normy EN 13049:2003  
Zkouška realizována podle normy EN 13049:2003

## TRIEDA / TRÍDA 5 (máx / max)


Skúška na referenčných dverách 1,80 x 2,20 m. 2 krídla  
Lepené sklo 3+3  
Zkouška na referenčních dveřích 1,80 x 2,20 m. 2 křídla  
Lepené sklo 3+3




**Rezy/ Řezy**      **Hrúbka steny profilov/ Tloušťka stěny profilů**  
Rám / Rám 45 mm.      Dvere/ Dveře 2,0 mm.  
Křídlo / Křídlo 45 mm.

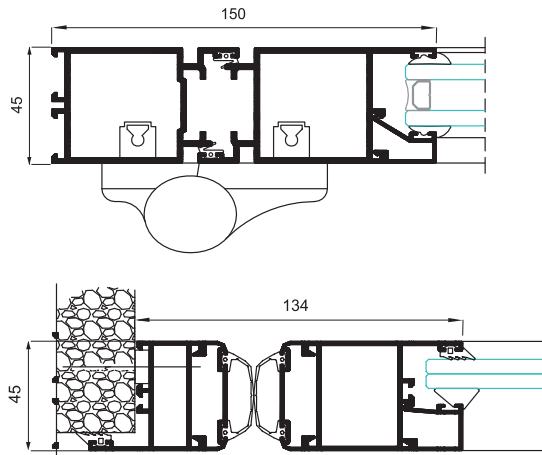

Automatická verzia / Automatická verze

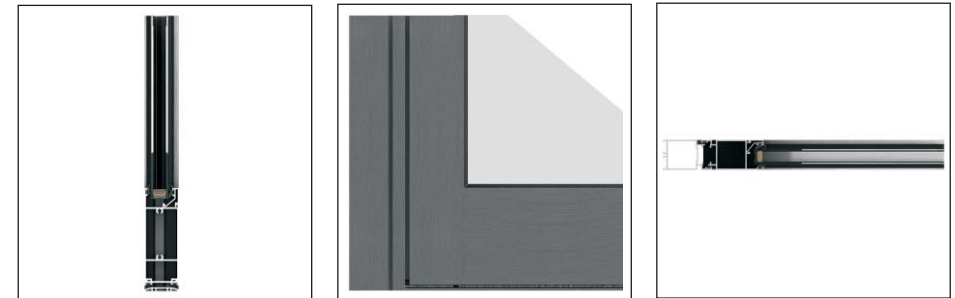

## Možnosti otvárania / Možnosti otevření

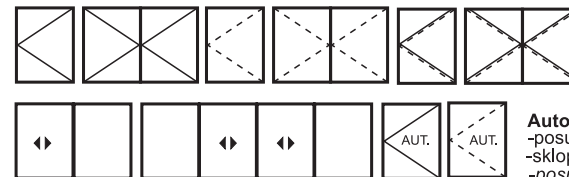

**Vnútrné otváranie:** 1 a 2 křídlové  
**Vnitřní otevření:** 1 a 2 křídlové  
**Vonkajšie otváranie:** 1 a 2 křídlové  
**Vnější otevření:** 1 a 2 křídlové  
**Otváranie kyvné:** 1 a 2 křídlové  
**Otevření kyvné:** 1 a 2 křídlové

**Automatické otváranie/ Automatické otevření:**  
-posuvné 1 a 2 křídlové.  
-sklopné do vnútra a von 1 křídlové  
-posuvné 1 a 2 křídlové.  
-sklopné dovnútra a von 1 křídlové

## Maximálne rozmery / Maximální rozměry

Šírka / Šírka (L) = 1,450 mm.      Šírka / Šírka (L) = 3,000 mm.  
Výška / Výška (H) = 3,000 mm.      Výška / Výška (H) = 3,000 mm.

190 Kg.

120 Kg. (automatická verzia /  
automatická verze)

Dvere1 křídlo, otvárané  
Dveře 1 křídlo, otvíravé

Dvere 2 křídla, posuvné-automatické  
Dveře 2 křídla, posuvně-automatické

Pre ďalšie typy dverí maximálnu hmotnosť a rozmery konzultovať. / Pro další typy dveří maximální hmotnost a rozměry konzultovat.